
# Sådan passer du på din PVD vask

- Skyl vasken grundigt med rent vand efter brug og tør den af. Lad ikke gryder, pander, service eller stående vand blive i vasken i længere tid.
- Rengør vasken regelmæssigt med en svamp eller blød klud. Brug ikke ståluld eller andre slibende rengøringsredskaber, da de kan beskadige vaskens overflade.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, blegemiddel eller andre ætsende eller slibende stoffer til at fjerne pletter, da disse kan beskadige vasken. Anvend i stedet et mildt rengøringsmiddel.
- Ved brug af et mildt rengøringsmiddel påføres dette med en blød klud, og overfladen tørres forsigtigt af. Skyl grundigt med rent vand, og tør efter med en blød klud.
- Hårdt vand kan medføre misfarvninger eller rustfarvede pletter. Hvis dette forekommer, anbefales det at skylle og tørre vasken efter hver brug.
- Undgå længerevarende kontakt med kraftige blegemidler, husholdningskemikalier og sæbe. Hvis vasken kommer i kontakt med disse produkter, skal den straks skylles grundigt med rent vand og tørres af.



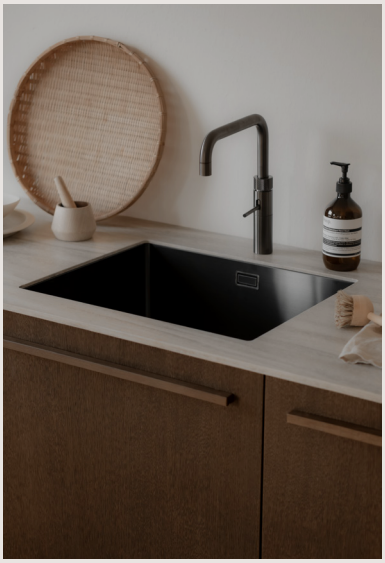

## Undgå skader på belægningen

Almindelige syrer og baser vil normalt ikke beskadige belægningen ved kortvarig kontakt. De fleste skader på PVD-vaske opstår, når rester af alkalisk, surt eller saltholdigt vand efterlades i vasken uden grundig efterfølgende skylning.

Når vandet fordamper, bliver resterne mere koncentrerede og kan udløse en kemisk reaktion. Dette kan medføre, at belægningen danner blærer og bliver hvid efter cirka 10 timer.

Det er derfor vigtigt, at vasken skylles grundigt med rent vand efter hver brug og tørres af. Hvis dette ikke gøres, kan belægningen med tiden blive nedbrudt og tage permanent skade.